

PLATNA, MREŽICE I TRANSPORTNE TRAKE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnikakb.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

PTFE (TEFLON) PLATNA

NELEPLJIVA I SAMOLEPLJIVA



Opis proizvoda:

PTFE (teflonsko) platno je proizvedeno od visokokvalitetnih staklenih vlakana i presvučeno je teflonom. Pored standardnog (nelepljivog) platna, nudimo i platno koje je samolepljivo sa jedne strane.

Primena:

- prehrambena industrija
- tekstilna industrija
- industrijske transportne trake
- pakerice (zavarivanje ambalaže prilikom pakovanja)

Karakteristike:

- odlična hemijska otpornost
- površina koja se lako čisti
- visoka električna jačina
- dimenziona stabilnost
- nije otrovno i može se koristiti u kontaktu sa hranom
- otporno na UV, IR i HF zrake

Boja:

Braon

PTFE platno standardno (nelepljivo)

Debljina (mm)	Širina (mm)	Težina (g/m ²)	Radna temperatura (°C)
0,08	1000	135	od -170 do +260
0,13	1000	255	od -170 do +260
0,15	1000	296	od -170 do +260
0,25	1000	490	od -170 do +260
0,36	1000	680	od -170 do +260

PTFE platno samolepljivo

Debljina (mm)	Širina (mm)	Težina (g/m ²)	Jačina lepljenja (N/5cm)	Radna temperatura (°C)
0,08	1000	135	22	od -170 do +260
0,13	1000	255	27	od -170 do +260
0,15	1000	296	28	od -170 do +260
0,25	1000	490	30	od -170 do +260
0,36	1000	680	37,5	od -170 do +260

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

SILIKONSKA PLATNA



Opis proizvoda:

Silikonsko platno proizvedeno je od visokokvalitetnih staklenih vlakana i presvučeno je silikonskom gumom sa obe strane.

Karakteristike:

- odlična hemijska otpornost
- visoka električna jačina
- dobra otpornost na abraziju
- odličan odbojnik

Primena:

- elektro industrija
- proizvodnja pene
- proizvodnja zaštitnih zavesa
- kao zaptivni materijal

Boja:




Crvena i bela

Silikonsko platno

Debljina (mm)	Širina (mm)	Težina (g/m ²)	Zatezna čvrstoća (N/5cm)	Radna temperatura (°C)
0,23	1000	340	1300	do +230
0,28	1000	400	2000	do +230
0,35	1000	520	2000	do +230
0,56	1000	700	3800	do +230
0,76	1000	1100	4000	do +230

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PTFE (TEFLONSKE) MREŽICE

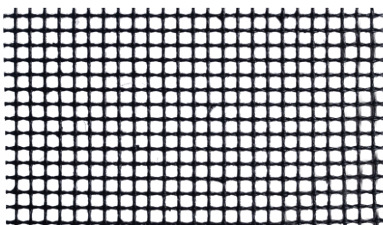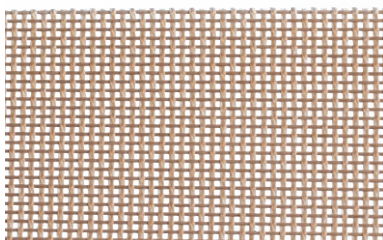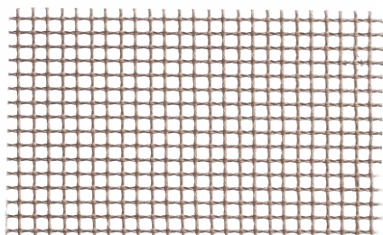

Opis proizvoda:

PTFE (teflonske) mrežice predstavljaju visokokvalitetan i veoma izdržljiv materijal.

Primena:

- prehrambena industrija
- tekstilna industrija
- industrijske transportne trake
- ambalažna industrija
- štamparska industrija
- elektro industrija
- drvena industrija

Karakteristike:

- odlična dimenziona stabilnost na temperaturi do +260°C, uz izuzetno nisko istezanje (<1%)
- neprijanjajuća površina (lako se čisti)
- netoksične (u skladu sa FDA propisima)
- visoka čvrstoća
- nizak koeficijent trenja
- izuzetna otpornost na većinu hemikalija

PTFE mrežica

Debljina (mm)	Širina (mm)	Težina (g/m ²)	Sadržaj teflona (%)	Radna temperatura (°C)
0,70	1530,1780,3150	580	23	od -150 do +260
0,80	2050,2650,3200,3650,5000	470	29	od -150 do +260
0,90	1850,2050,2300,2500,2750,3200,3350,3600,5000	460	31	od -150 do +260
0,90	3650,5000	600	27	od -150 do +260
1,20	2500,3350	550	33	od -150 do +260
1,20	2050,2500,2750,3350,3600	580	31	od -150 do +260
1,20	2050,2700,3350,3600	900	33	od -150 do +260


PTFE AS mrežica, antistatik

Debljina (mm)	Širina (mm)	Težina (g/m ²)	Sadržaj teflona (%)	Radna temperatura (°C)
0,70	1530,1780,3150	580	23	od -150 do +260
0,80	2050,2650,3200	460	27	od -150 do +260
0,90	1850,2050,2300,2500,2750,3200,3350,3600	460	31	od -150 do +260
1,20	2500,3350	550	33	od -150 do +260
1,20	2050,2500,3350	580	31	od -150 do +260

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PTFE TRANSPORTNE TRAKE

OD PTFE PLATNA I PTFE MREŽICE

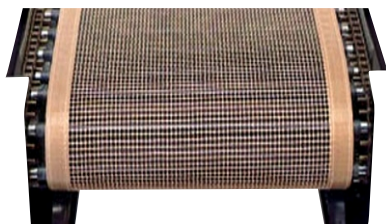

Opis proizvoda:

PTFE (teflonske) transportne trake izrađuju se po zahtevu kupca, od PTFE (teflonskog platna) ili PTFE (teflonske) mrežice.

Trake se spajaju na različite načine, vezama kao što su aligator spojnice, metalne kopče, preklop itd.

Primena:

- prehrambena industrija
- tekstilna industrija
- industrijske transportne trake
- ambalažna industrija
- štamparska industrija
- elektro industrija


Karakteristike:

- odlična dimenziona stabilnost na temperaturi do +260°C, uz izuzetno nisko istezanje (<1%)
- neprijanjajuća površina (lako se čisti)
- netoksične (u skladu sa FDA propisima)
- visoka čvrstoća
- nizak koeficijent trenja
- odlična hemijska otpornost




PTFE platno standardno (nelepljivo)

Debljina (mm)	Širina (mm)	Težina (g/m ²)	Radna temperatura (°C)
0,08	1000	135	od -170 do +260
0,13	1000	255	od -170 do +260
0,15	1000	296	od -170 do +260
0,25	1000	490	od -170 do +260
0,36	1000	680	od -170 do +260

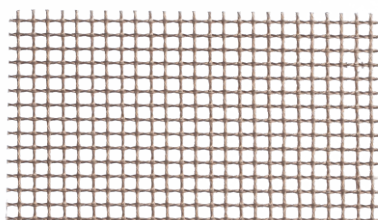


PTFE mrežica

Debljina (mm)	Širina (mm)	Težina (g/m ²)	Sadržaj teflona (%)	Radna temperatura (°C)
0,70	1530,1780,3150	580	23	od -150 do +260
0,80	2050,2650,3200,3650,5000	470	29	od -150 do +260
0,90	1850,2050,2300,2500,2750,3200,3350,3600,5000	460	31	od -150 do +260
0,90	3650,5000	600	27	od -150 do +260
1,20	2500,3350	550	33	od -150 do +260
1,20	2050,2500,2750,3350,3600	580	31	od -150 do +260
1,20	2050,2700,3350,3600	900	33	od -150 do +260

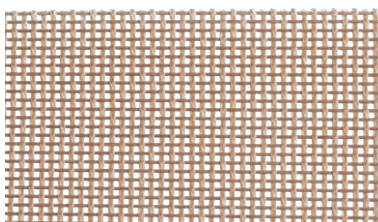


PTFE AS mrežica, anti-statik

Debljina (mm)	Širina (mm)	Težina (g/m ²)	Sadržaj teflona (%)	Radna temperatura (°C)
0,70	1530,1780,3150	580	23	od -150 do +260
0,80	2050,2650,3200	460	27	od -150 do +260
0,90	1850,2050,2300,2500,2750,3200,3350,3600	460	31	od -150 do +260
1,20	2500,3350	550	33	od -150 do +260
1,20	2050,2500,3350	580	31	od -150 do +260

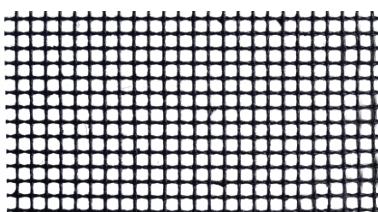

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

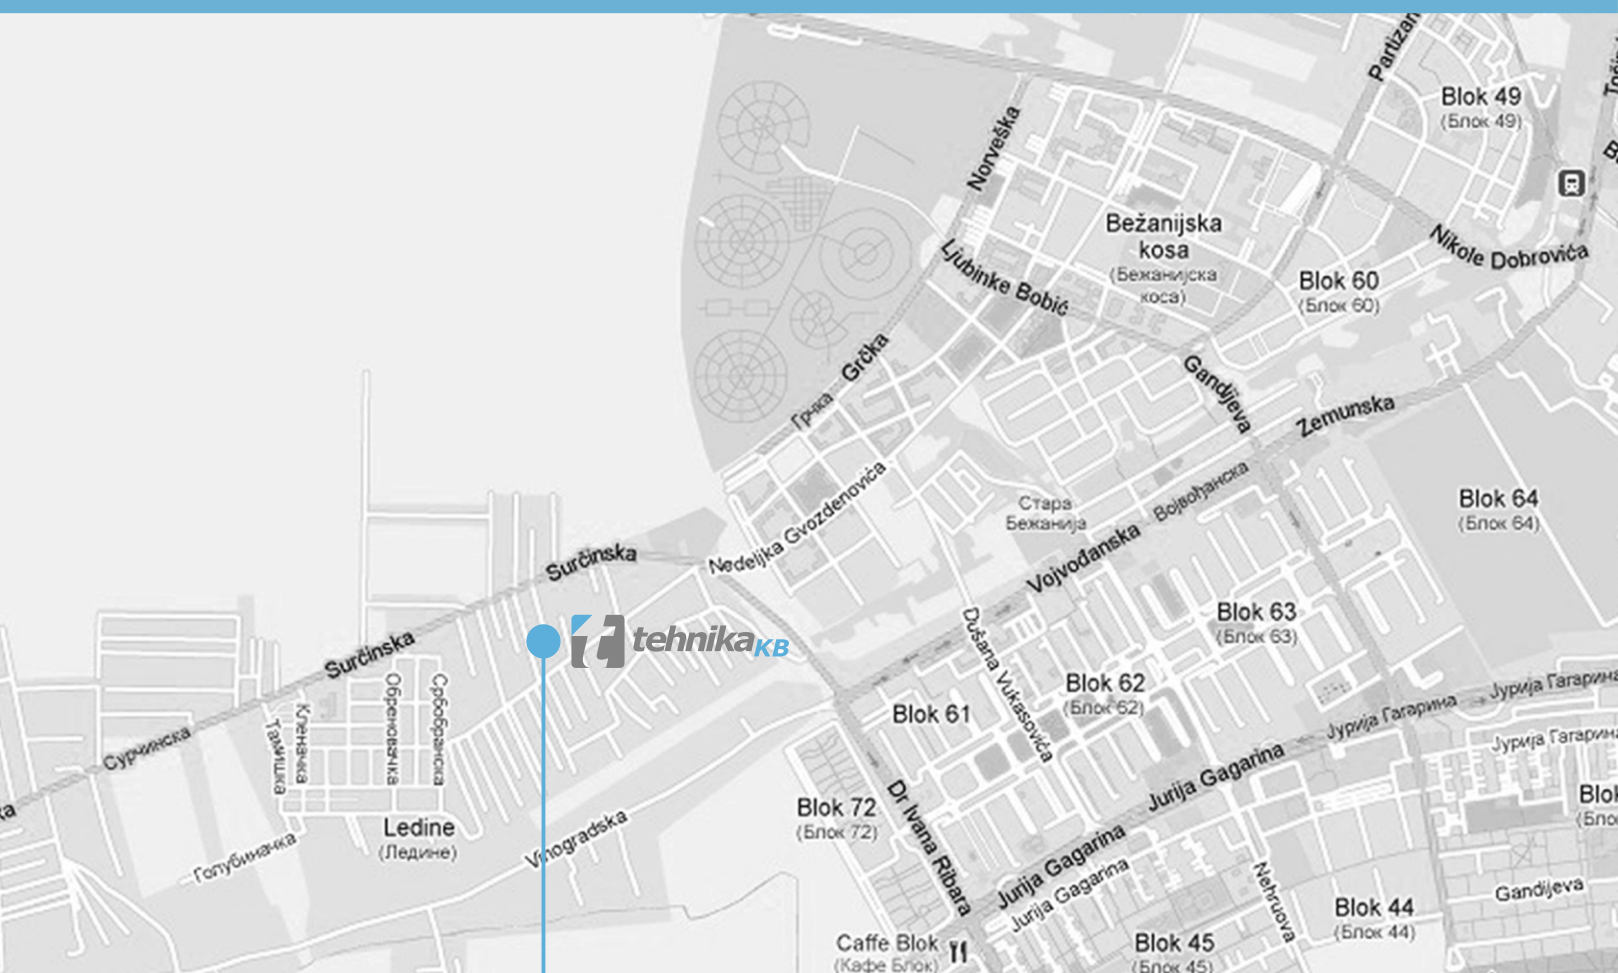

Ulica Surčinska 85
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikaqb.com
www.tehnikakb.com

